



FARO 30 / 60 / 90



Diese modular aufgebaute, technisch sehr anspruchsvolle Hochleistungsstraßenlampe verfügt über verschiedene Strahlwinkel, welche zur Auswahl stehen. Durch mehrere Reflektoren im Inneren der Straßenlampe kann das Licht genau an den gewünschten Ort gelenkt werden. Einzigartig ist der technische Aufbau, welcher einen Wechsel der Komponenten ohne Werkzeug zulässt. Optimal einzusetzen im Bereich der Beleuchtung von Straßen, großen Parkplätzen, Logistikzentren und zur Außenbeleuchtung von Gebäuden jeglicher Art.

Inklusive aller Zulassungen für den Einsatz im Bereich der Straßenbeleuchtung. Verfügt über hohe IP Schutzklassen. Standardlichtfarbe kaltweiß.

This modular assembled and technical ambitious high-performance street light has different selectable angles of radiation. Due to many reflectors inside the street light it is possible to move the light to the desired place. The technical assembling is unique, because it allows a change of components without any tools.




Optimal to use in large parking lots, for street lighting and every kind of outdoor lighting of facilities.

Including all permissions for use in the kinds of street lighting.

Exhibits high IP protection class. Colour temperature are cold white.

Bezeichnung		Lichtfarbe	Watt	Kelvin	Lumen	Schutzart	Artikelnummer
FARO 30	C-Modell	warmweiß	28Watt	2700K	90lm/Watt	IP67	1000730
FARO 30	C-Modell	neutralweiß	28Watt	4500K	90lm/Watt	IP67	1000731
FARO 30	C-Modell	kaltweiß	28Watt	6000K	90lm/Watt	IP67	1000732
FARO 60	C-Modell	warmweiß	56Watt	2700K	90lm/Watt	IP67	1000733
FARO 60	C-Modell	neutralweiß	56Watt	4500K	90lm/Watt	IP67	1000734
FARO 60	C-Modell	kaltweiß	56Watt	6000K	90lm/Watt	IP67	1000735
FARO 90	C-Modell	warmweiß	84Watt	2700K	90lm/Watt	IP67	1000736
FARO 90	C-Modell	neutralweiß	84Watt	4500K	90lm/Watt	IP67	1000737
FARO 90	C-Modell	kaltweiß	84Watt	6000K	90lm/Watt	IP67	1000738

Größe: 480x314x90mm, Gewicht: 6,50kg, modulare Bauweise

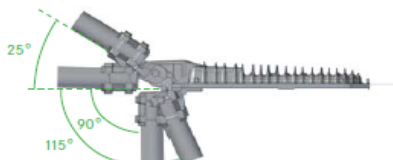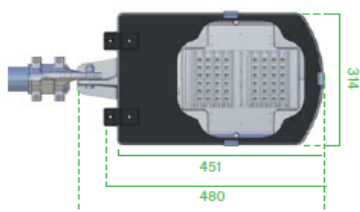

Frei einstellbarer Befestigungswinkel von -25° bis +115°

Optionen:

- dimmbar
- mehrere Leistungsstufen abrufbar
- explosiongeschützt
- Solarversorgung
- andere Lichtfarben auf Anfrage

Modellvarianten:

C-Modell:

Standardmodell 160° SW mit Reflektoren

V-Modell:

Standardmodell dimmbar 0, 25, 50, 75 od. 100%

VX-Modell:

V-Modell jedoch explosiongeschützt

S-Modell:

C-Modell mit Solarausrüstung

Verfügbarkeit der Modellvarianten:

FARO30: C-, V-, VX- und S-Modell

FARO60: C-, V-, VX- und S-Modell

Options:

- Dimmable
- Many power levels selectable
- Explosion proof
- Solar supply
- Additional colour of light on enquiry

Alternative modules:

C-Model:

Standard model 160° SW with reflectors

V-Model:

Standard model dimmable 0, 25, 50, 75 or 100 %

VX-Model:

V-Model but explosion proof

S Model:

C Model with solar equipment

Models are available in:

FARO30: C-, V-, VX- und S-Modell

FARO60: C-, V-, VX- und S-Modell

